

M-Diff Dodge Challenger SRT 392


DSD-100-100-5003905



DREXLER

KUNDE
CUSTOMER

	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Dodge	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	Challenger	
	Fahrzeugmodellserie Vehicle series	SRT 392	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	156,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	12,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	12	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	134,00	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	50,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	50,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	36,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	36,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	150,85	
L2	Gesamtlänge Overall Length	203,85	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	22,35	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	128,50	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	26,50	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	26,50	
MD	Abstand MD Distance MD	53,08	
	Norm Type	DP 24/48	
	Zähnezahl Number of Teeth	32	

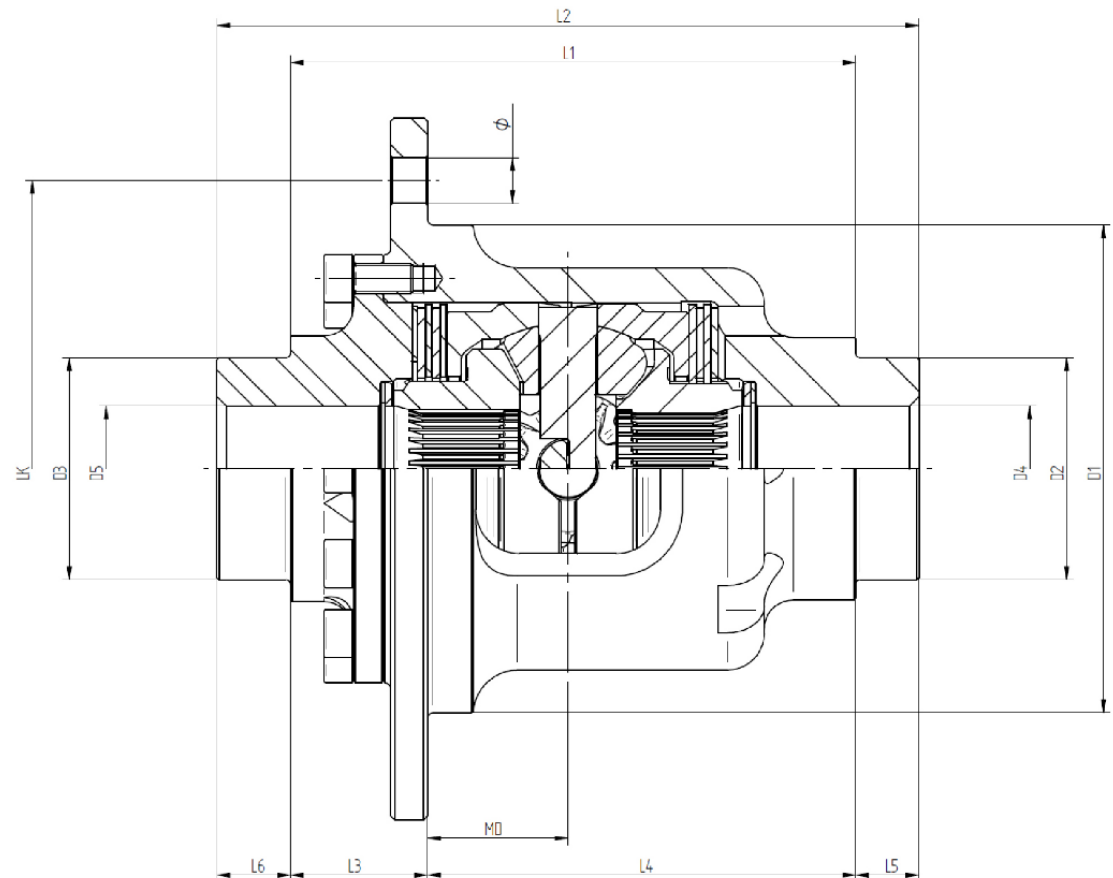

	Modul Module	1,05833	
	Eingriffswinkel Pressure Angle	30°	
	Getriebetyp Transmission type	HAG	

Letzte Aktualisierung: 15.05.2025