


M-Diff BMW 168

DSD-100-100-5003051



DREXLER
KUNDE
CUSTOMER

	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	BMW	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	127,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	10,40	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	8	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	108,05	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	41,03	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	41,03	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	30,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	30,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	120,85	
L2	Gesamtlänge Overall Length	156,85	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	39,45	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	81,40	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	17,90	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	18,10	
MD	Abstand MD Distance MD	20,50	
	Zähnezahl Number of Teeth	27	
	Modul Module	1,05833	
	Eingriffswinkel Pressure Angle	30°	
	Achstyp Axle type	168	

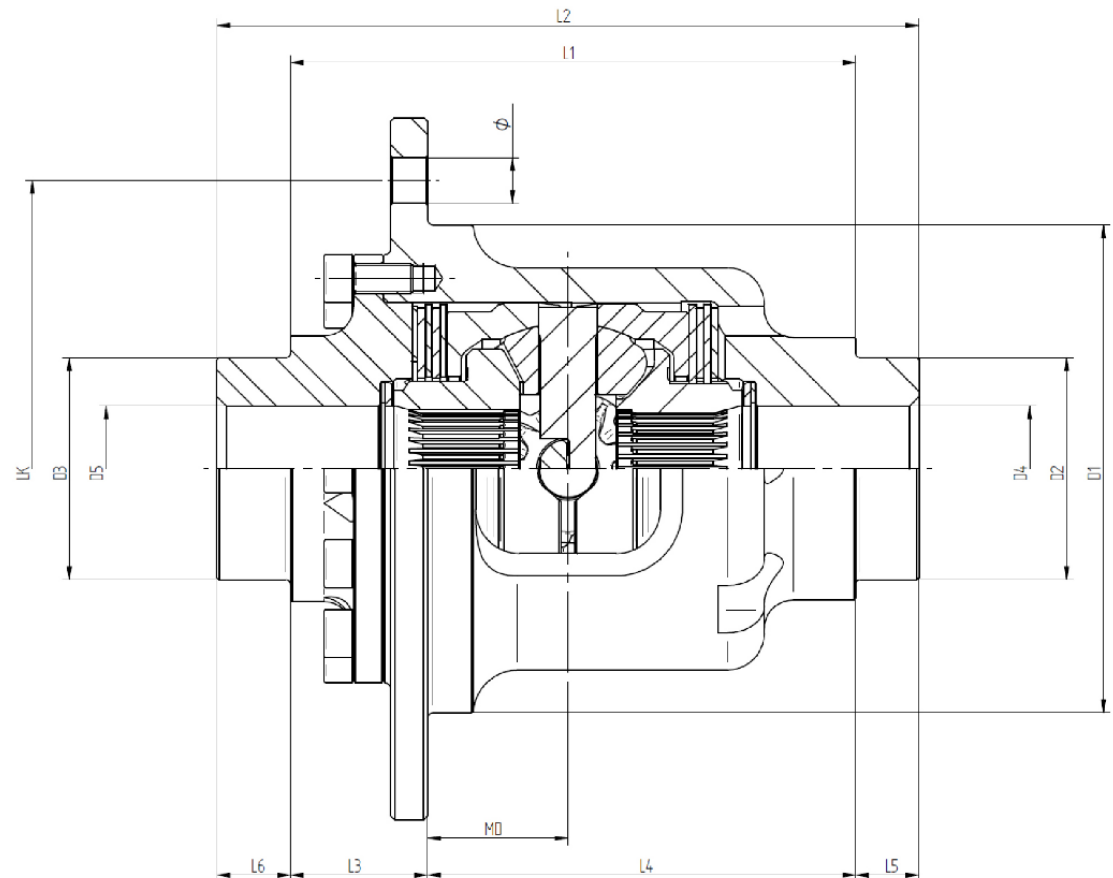

	Getriebetyp Transmission type	HAG	
	Übersetzung/MD-Maß Gearing	MD = 20,50	

Letzte Aktualisierung: 15.05.2025