
M-Diff Audi RS3

DSD-100-100-5001981

		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Audi	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	RS3	
LK	**Lochkreisdurchmesser Tellerrad** Crown Wheel Bolt PCD	116,50	
Ø	**Durchmesser Tellerradbohrung** PCD Crown Wheel Bore	10,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	16	
D1	**Tellerrad Durchmesser** Crown Wheel Spigot DIA	70,00	
D2	**Lagerdurchmesser Gehäuseseite** Bearing DIA Housing Side	54,00	
D3	**Lagerdurchmesser Deckelseite** Bearing DIA Cover Side	46,00	
D4	**Bohrung Gehäuseseite** Bore DIA Housing Side	40,00	
D5	**Bohrung Deckelseite** Bore DIA Cover Side	32,00	
L1	**Lagerweite** Bearing Distance	204,00	
L2	**Gesamtlänge** Overall Length	251,00	
L3	**Länge Lager/Tellerrad** Distance Bearing/Crown Wheel	81,35	
L4	**Länge Tellerrad/Lager** Distance Crown Wheel/Bearing	122,65	
L5	**Länge Lager Gehäuseseite** Distance Bearing Housing Side	25,80	
L6	**Länge Lager Deckelseite** Distance Bearing Cover Side	21,20	
MD	**Abstand MD** Distance MD	30,65	
	Zähnezahl Number of Teeth	37	
	Achstyp Axle type	0CR	

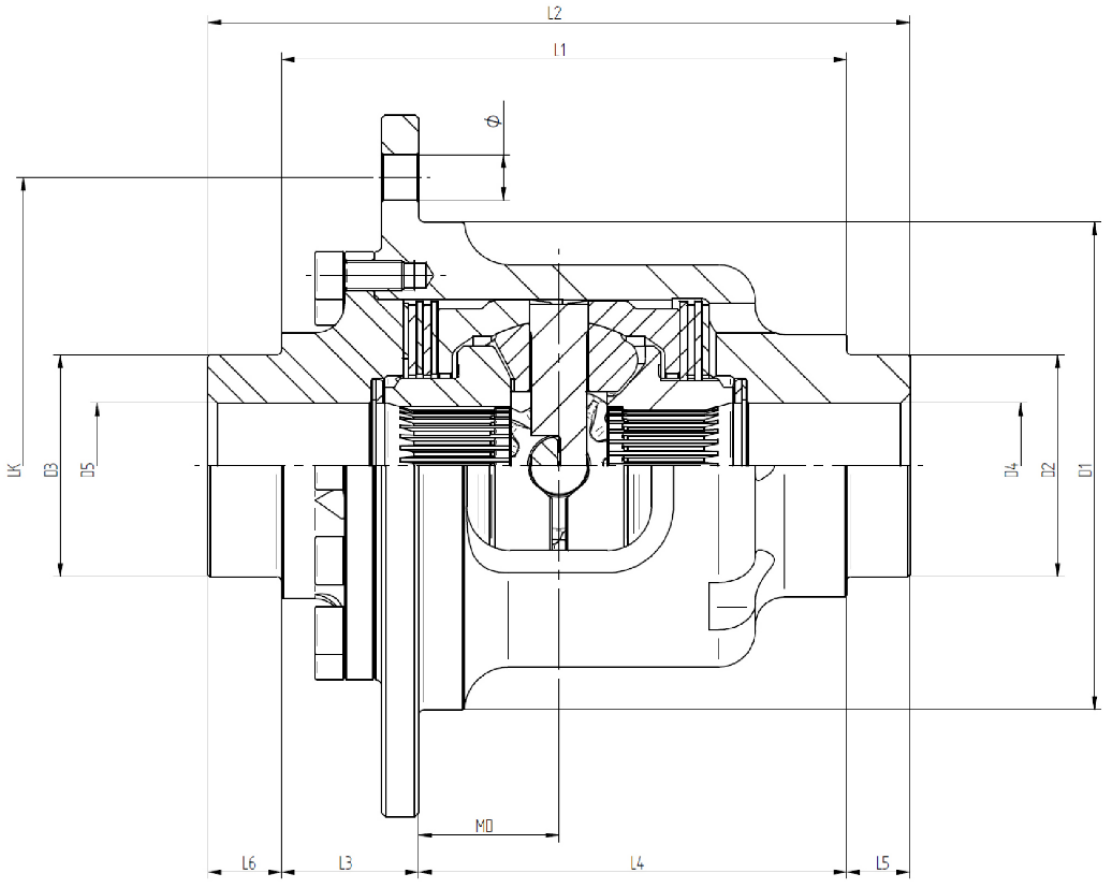

Letzte Aktualisierung: 30.01.2024