


# M-Diff BMW Exx 215-220

DSD-100-100-00010



|    |                                                                  | DREXLER                                    | KUNDE<br>CUSTOMER |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>Fahrzeughersteller</b><br>Vehicle manufacturer                | BMW                                        |                   |
|    | <b>Fahrzeugmodell</b><br>Vehicle model                           | E46 / E90 / E92 / E82<br>/ E52 Roadster Z8 |                   |
|    | <b>Fahrzeugmodellserie</b><br>Vehicle series                     | 1er, 3er                                   |                   |
| LK | <b>Lochkreisdurchmesser Tellerrad</b><br>Crown Wheel Bolt PCD    | 153,00                                     |                   |
| Ø  | <b>Durchmesser Tellerradbohrung</b><br>PCD Crown Wheel Bore      | 12,50                                      |                   |
|    | <b>Anzahl Tellerradschrauben</b><br>Number of Bolts              | 10                                         |                   |
| D1 | <b>Tellerrad Durchmesser</b><br>Crown Wheel Spigot DIA           | 132,00                                     |                   |
| D2 | <b>Lagerdurchmesser Gehäuseseite</b><br>Bearing DIA Housing Side | 50,00                                      |                   |
| D3 | <b>Lagerdurchmesser Deckelseite</b><br>Bearing DIA Cover Side    | 50,00                                      |                   |
| D4 | <b>Bohrung Gehäuseseite</b><br>Bore DIA Housing Side             | 36,00                                      |                   |
| D5 | <b>Bohrung Deckelseite</b><br>Bore DIA Cover Side                | 36,00                                      |                   |
| L1 | <b>Lagerweite</b><br>Bearing Distance                            | 154,00                                     |                   |
| L2 | <b>Gesamtlänge</b><br>Overall Length                             | 194,00                                     |                   |
| L3 | <b>Länge Lager/Tellerrad</b><br>Distance Bearing/Crown Wheel     | 31,00                                      |                   |
| L4 | <b>Länge Tellerrad/Lager</b><br>Distance Crown Wheel/Bearing     | 123,00                                     |                   |
| L5 | <b>Länge Lager Gehäuseseite</b><br>Distance Bearing Housing Side | 20,00                                      |                   |
| L6 | <b>Länge Lager Deckelseite</b><br>Distance Bearing Cover Side    | 20,00                                      |                   |
| MD | <b>Abstand MD</b><br>Distance MD                                 | 46,00                                      |                   |
|    | <b>Zähnezahl</b><br>Number of Teeth                              | 32                                         |                   |
|    | <b>Achstyp</b><br>Axle type                                      | 215-220                                    |                   |

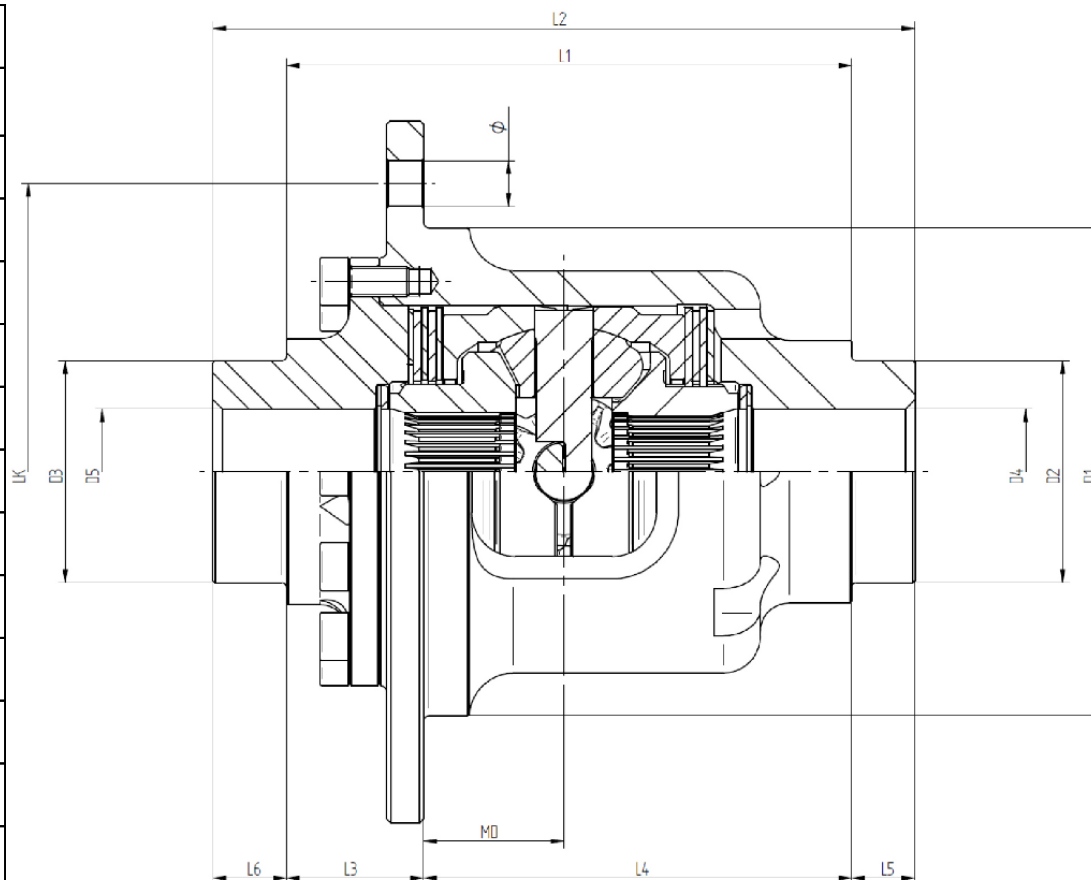

|  |                                      |                      |  |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>Übersetzung/MD-Maß</b><br>Gearing | i=2,28 - 2,46 / MD46 |  |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|

Letzte Aktualisierung: 23.01.2024