


# M-Diff Daimler 187 W204

DSD-100-100-00013



|    |                                                                  | DREXLER                                          | KUNDE<br>CUSTOMER |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>Fahrzeughersteller</b><br>Vehicle manufacturer                | Daimler                                          |                   |
|    | <b>Fahrzeugmodell</b><br>Vehicle model                           | C230 / C250 CGI /<br>220 CGI / R172 / SLK<br>200 |                   |
|    | <b>Fahrzeugmodellserie</b><br>Vehicle series                     | W204                                             |                   |
| LK | <b>Lochkreisdurchmesser Tellerrad</b><br>Crown Wheel Bolt PCD    | 135,00                                           |                   |
| Ø  | <b>Durchmesser Tellerradbohrung</b><br>PCD Crown Wheel Bore      | 10,40                                            |                   |
|    | <b>Anzahl Tellerradschrauben</b><br>Number of Bolts              | 10                                               |                   |
| D1 | <b>Tellerrad Durchmesser</b><br>Crown Wheel Spigot DIA           | 116,00                                           |                   |
| D2 | <b>Lagerdurchmesser Gehäuseseite</b><br>Bearing DIA Housing Side | 48,03                                            |                   |
| D3 | <b>Lagerdurchmesser Deckelseite</b><br>Bearing DIA Cover Side    | 48,03                                            |                   |
| D4 | <b>Bohrung Gehäuseseite</b><br>Bore DIA Housing Side             | 34,00                                            |                   |
| D5 | <b>Bohrung Deckelseite</b><br>Bore DIA Cover Side                | 34,00                                            |                   |
| L1 | <b>Lagerweite</b><br>Bearing Distance                            | 125,00                                           |                   |
| L2 | <b>Gesamtlänge</b><br>Overall Length                             | 158,00                                           |                   |
| L3 | <b>Länge Lager/Tellerrad</b><br>Distance Bearing/Crown Wheel     | 38,00                                            |                   |
| L4 | <b>Länge Tellerrad/Lager</b><br>Distance Crown Wheel/Bearing     | 87,00                                            |                   |
| L5 | <b>Länge Lager Gehäuseseite</b><br>Distance Bearing Housing Side | 18,00                                            |                   |
| L6 | <b>Länge Lager Deckelseite</b><br>Distance Bearing Cover Side    | 15,00                                            |                   |
| MD | <b>Abstand MD</b><br>Distance MD                                 | 26,00                                            |                   |
|    | <b>Zähnezahl</b><br>Number of Teeth                              | 27                                               |                   |
|    | <b>Achstyp</b><br>Axle type                                      | 187                                              |                   |

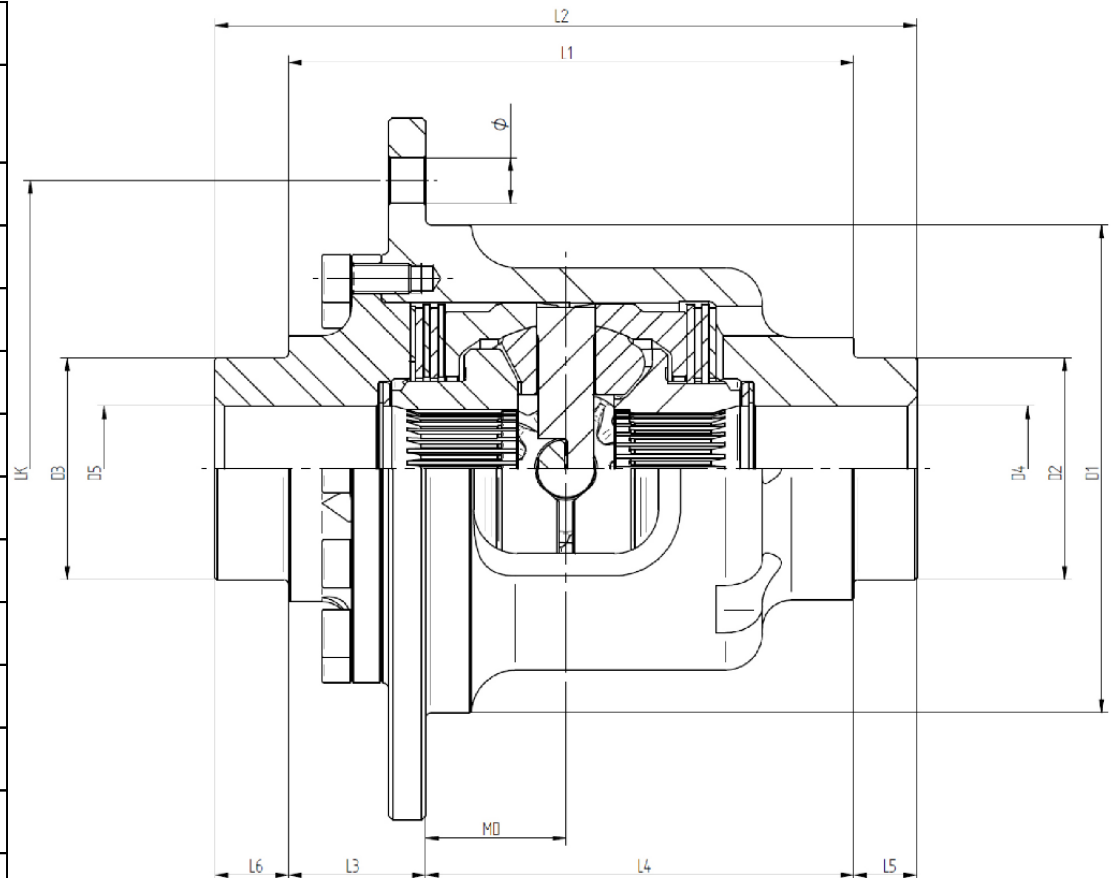

|  |                                      |                      |  |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|  | <b>Übersetzung/MD-Maß</b><br>Gearing | i=3,46 - 3,92 / MD26 |  |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|

Letzte Aktualisierung: 31.01.2024