


M-Diff BMW Exx / Fxx 215-220

DSD-100-100-00398



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	BMW	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	F3x	
	Fahrzeugmodellserie Vehicle series	3er	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	153,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	14,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	132,00	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	50,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	50,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	36,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	36,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	154,00	
L2	Gesamtlänge Overall Length	194,00	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	44,50	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	109,50	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	20,00	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	20,00	
MD	Abstand MD Distance MD	32,50	
	Zähnezahl Number of Teeth	32	
	Achstyp Axle type	215-220	

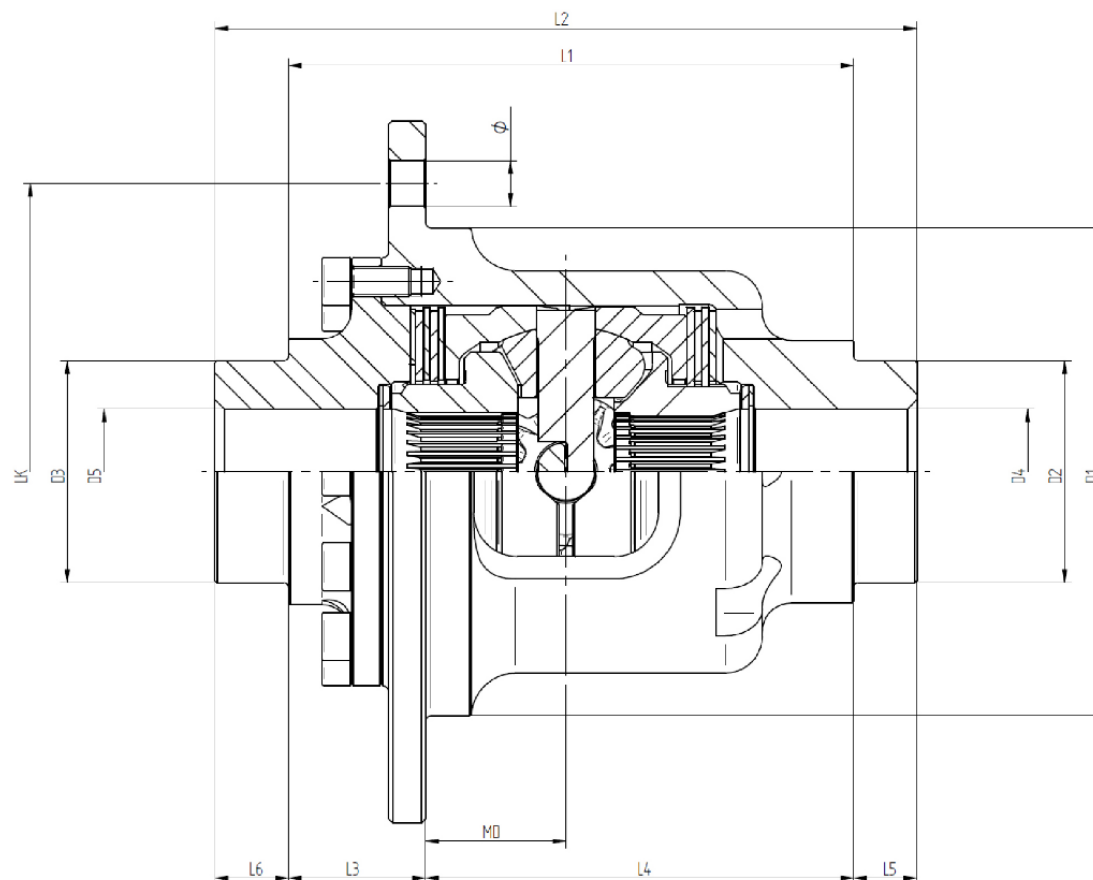

	Übersetzung/MD-Maß Gearing	i=3,26 / MD32,5	
--	--------------------------------------	-----------------	--

Letzte Aktualisierung: 23.01.2024